


Poignées

Pages 594-599




Ces poignées affleurantes vous donnent une prise ergonomique. L'absence de visserie en saillie permet d'obtenir une surface lisse sur portes, tiroirs ou panneaux.

- Modèles invisibles avec poignée qui se tourne vers l'extérieur pour un accès facile
- Tous les modèles s'installent facilement dans un seul trou de montage



P2



P1



67



67



MP

Les poignées **SOUTHCO®** s'installent rapidement et facilement avec des points de serrage ergonomiques et confortables pour ouvrir les portes ou les tiroirs et pour déposer les panneaux montés.

- Différents modèles et résistances disponibles
- Diverses longueurs standard assurent la prise requise selon les dimensions de la porte, du tiroir ou du châssis

Poignées

Pages 600-604





P2 Poignée affleurante

Profil peu saillant · Pour tirer ou soulever · Un seul trou de montage

- Installation par enclipsage
- 2 tailles

Matériaux et finitions

Plastique ABS noir

Performances

Charge statique max.:

Levage / traction: 1300 N



Poussée / glissement: 450 N



Indice d'inflammabilité:

UL94-HB ou UL94-V0

Plage de températures


de fonctionnement:

-50°C à 60°C

Note


Les performances sont basées sur une installation dans un panneau en acier de 1,2mm. Les charges maximum sont limitées par la résistance du panneau

Petite


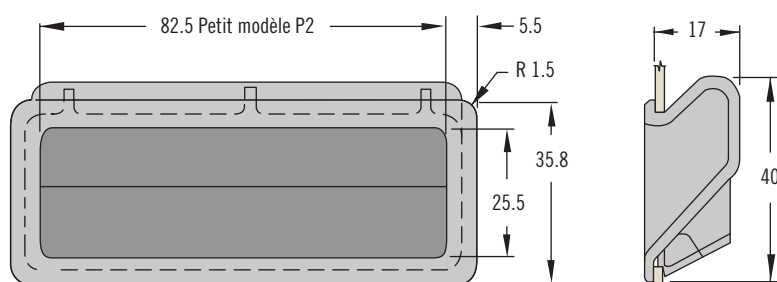


Epaisseur de porte (voir tableau)

Grande

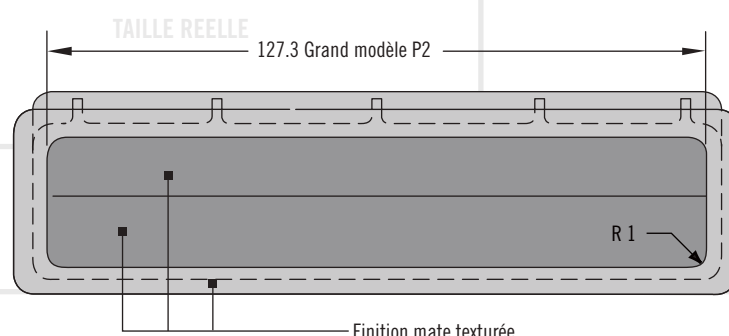

TAILLE REELLE

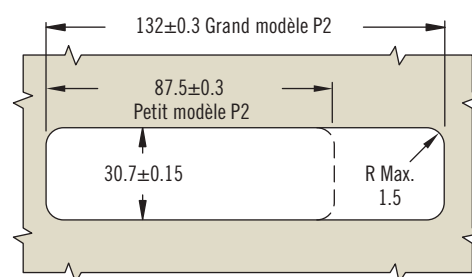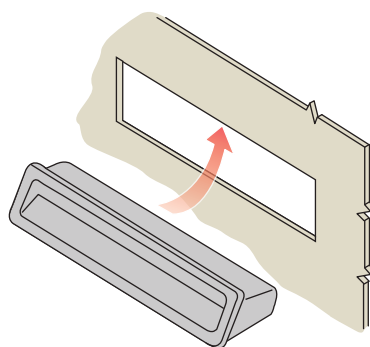

Référence

Voir tableau

Gamme d'épaisseurs de porte		Référence			
		Petite		Grande	
Min.	Max.	UL94-HB	UL94-V0	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.4	P2-41	P2-41-1	P2-51	P2-51-1
1.4	1.8	P2-42	P2-42-1	P2-52	P2-52-1
1.8	2.1	P2-43	P2-43-1	P2-53	P2-53-1
2.1	2.5	P2-44	P2-44-1	P2-54	P2-54-1


P2 Poignée affleurante - Verrouillable

Profil peu saillant · Pour tirer ou soulever · Un seul trou de montage





595

Version de type B (vers la gauche) illustrée

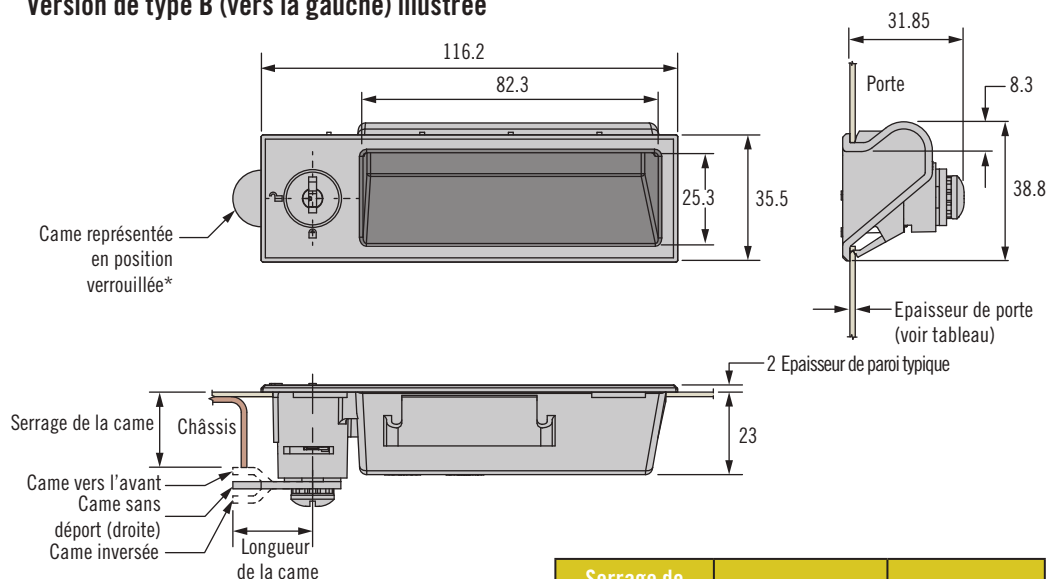

* Came à commander séparément
Pour les références des comes et les options, voir notre catalogue, page 199, ou www.southco.com

Serrage de came vers l'avant	Serrage de came inversée	Déport de came
25	25	Sans déport
21.8	28.2	3.2
18.6	31.4	w6.4
15.5	34.5	9.5

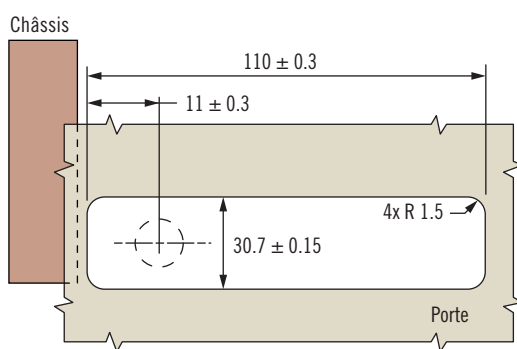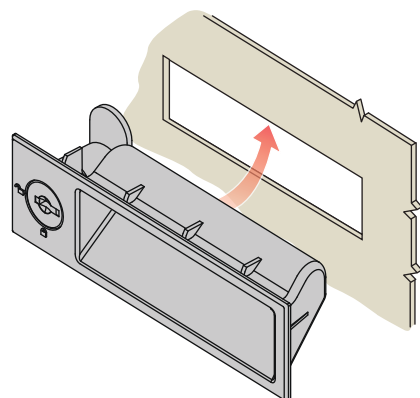

- Installation par enclipsage
- Verrouillable
- Barillet inclus ou vendu séparément
- Came vendue séparément

Matériaux et finitions

Poignée : plastique ABS noir

Pièces de la serrure : alliage de zinc, revêtement poudre. Laiton. Acier zingué. Buna-N

Indice d'inflammabilité
UL94-HB ou UL94-V0

Notes

Pour les poignées sans barillet, le barillet est vendu séparément, voir page 190.

Came vendue séparément. Voir notre catalogue, page 199, ou www.southco.com.

Sélection des références

D Gamme d'épaisseurs de porte

- 1.0 - 1.4
- 1.4 - 1.8
- 1.8 - 2.1
- 2.1 - 2.5

M Matériau

- UL94-V0 PC/ABS
- UL94-HB ABS

R Rotation

- Type A (vers la droite)
- Type B (vers la gauche)

L Verrouillage

- Avec barillet, clés identiques CH751 (deux clés plates fournies)
- Sans barillet (voir notre catalogue, page 190-191, ou visiter www.southco.com)

P2 - 4 D M - R L



P1 Poignée affleurante

Profil peu saillant · Pour tirer ou soulever · Un seul trou de montage

- Installation facile
- Cavité profonde

Matériaux et finitions

Poignée et coupelle :
plastique ABS noir
Vis : Acier zingué

Performances

Charge statique max:
Levage / traction: 1300 N



Poussée / glissement: 450 N



Indice d'inflammabilité:
UL94-HB ou UL94-V0 Voir tableau


Plage de températures
de fonctionnement:
-50°C à 60°C

Notes de montage


Vis de montage fournies.
Une épaisseur de porte inférieure
au minimum pour chaque modèle
offre un certain jeu dans la poignée
Couple max. des vis de montage :
0,5 N·m

Référence


Voir tableau

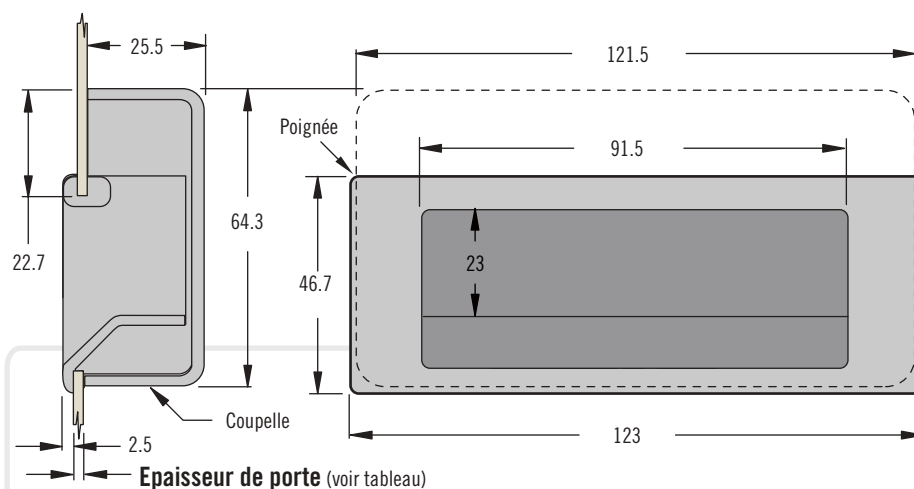

TAILLE REELLE

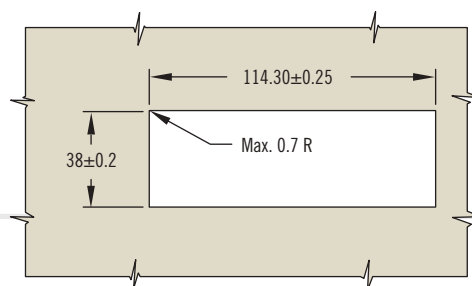

Deux vis autotaraudeuses
No. 6 BT (fournies)

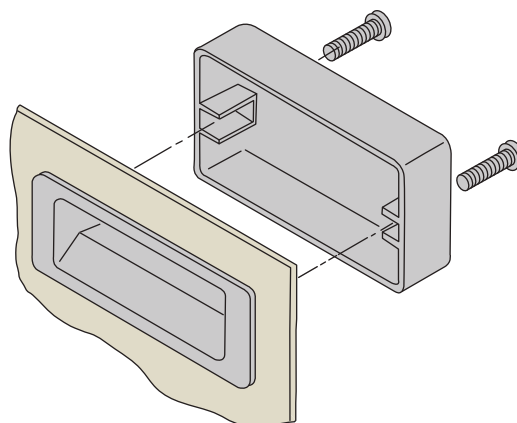

Gamme d'épaisseur de porte		Référence	
Min.	Max.	UL94-HB	UL94-V0
1.0	1.8	P1-30-101-11	P1-31
1.8	3.3	P1-30-103-11	P1-33
3.3	4.8	P1-30-105-11	P1-35
4.8	6.3	P1-30-107-11	P1-37



MP Tirette bouton

Montage en façade



597

Bouton

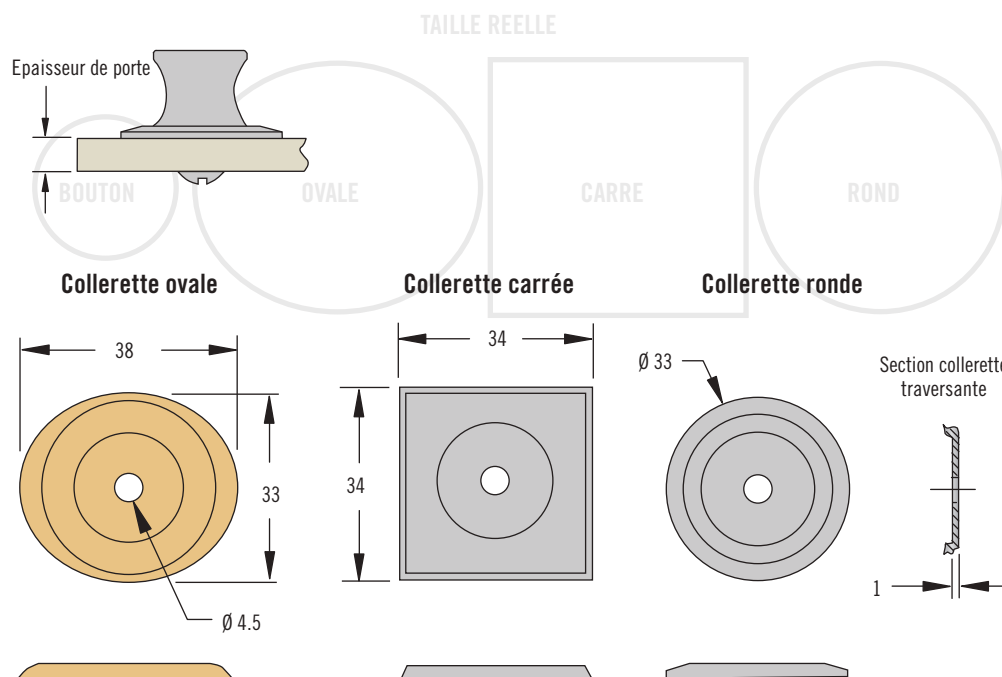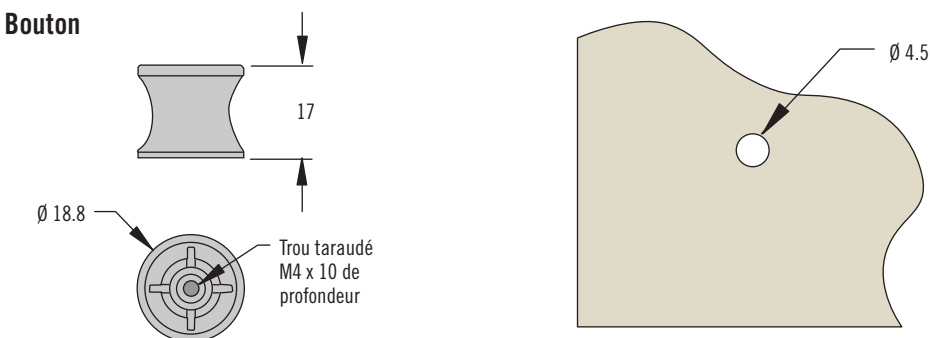

S Modèle

- 00 Trou de montage 8-32
- 40 Trou de montage M4

Référence bouton

MP - 06 - 1 S - F

F Finitions

- 10 Chrome poli
- 20 Chrome satiné
- 30 Nickel brossé
- 40 Laiton diamant
- 50 Revêtement poudre noir

S Modèle

- 10 Collerette ovale
- 20 Collerette carrée
- 30 Collerette ronde

Référence collerette

MP - 06 - 1 S - F

F Finitions

- 10 Chrome poli
- 20 Chrome satiné
- 30 Nickel brossé
- 40 Laiton diamant
- 50 Revêtement poudre noir

- Bouton au design élégant
- Multiples finitions et formes de collerettes

Matériaux et finitions

Alliage de zinc, plaqué ou revêtement poudre

Notes de montage

Vis non fournies.

Calculez la longueur de vis par la formule suivante:

Epaisseur de porte + 6

Couple de serrage maximum des vis de montage: 1.7 N•m

Ce modèle est du même style que le loquet à fermeture par poussée MP page 262

Sélection des références

Sélectionnez séparément le bouton

Sélection des références

Sélectionnez séparément la collerette

Montage en façade

Matériaux et finitions

Séries 20 et 40 :

Boîtier et bague : Plastique noir

Vis : acier inoxydable passivé
Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent

Vis : Acier inoxydable, passivé

Performances

Charge statique maximale :


Série 10 : 620 N - plastique

Série 10 : 1100 N - métal

Série 20 : 440 N

Série 40 : 580 N

Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :

Boîtier et bague : UL94-HB

Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).

Pour les portes plus épaisses,
calculez la longueur de vis à l'aide
de la formule suivante :

Épaisseur de porte + 10

Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :


Toutes versions sauf série
10 métal : 0.5 N.m

Version série 10 métal : 2.5 N.m


Serie 50: 1.5 N.m

Todas las demás versiones: 2.5 N.m

Série 10 - Plastique

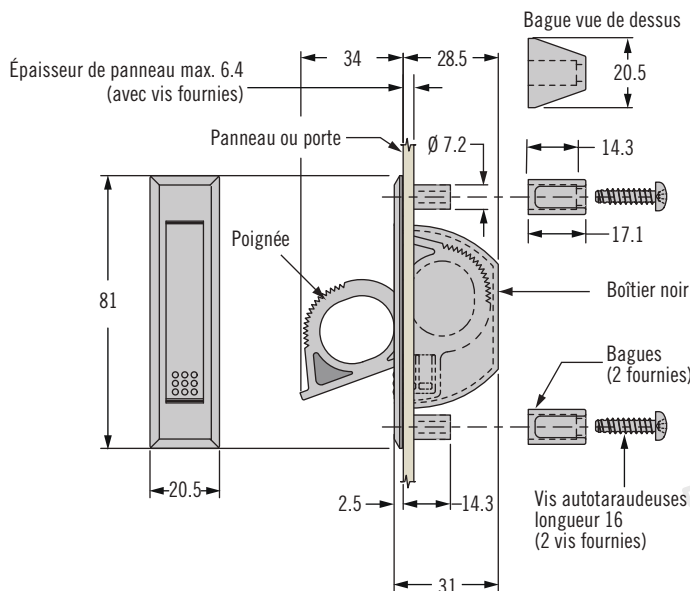

Série 10 - Métal

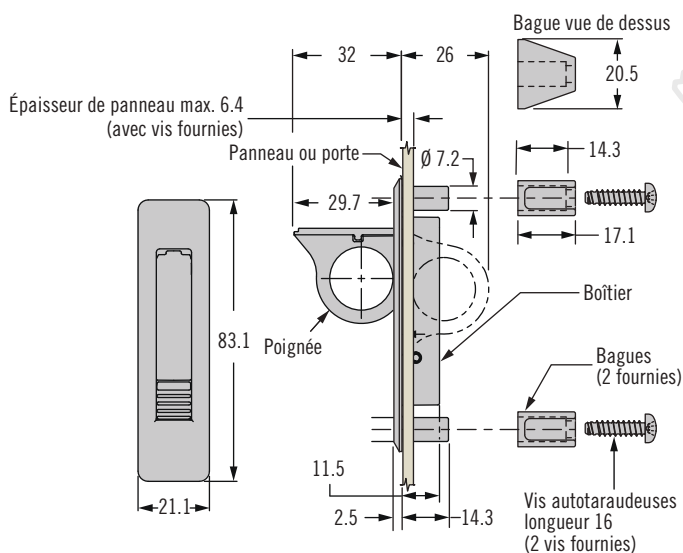

67 Poignée invisible


Montage en façade



599



Série 20

TAILLE
REELLE
Série 20

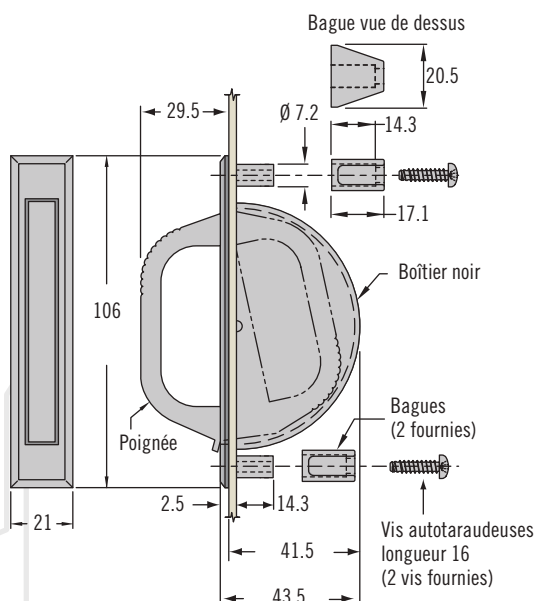

Série 40

TAILLE
REELLE
Série 40

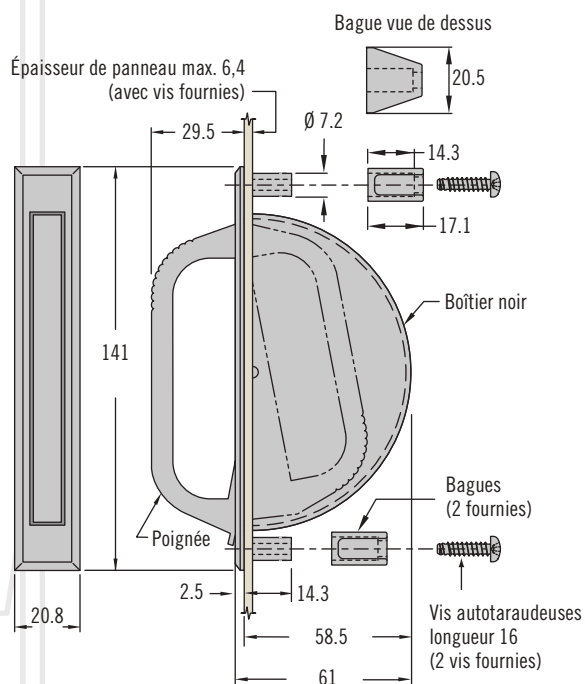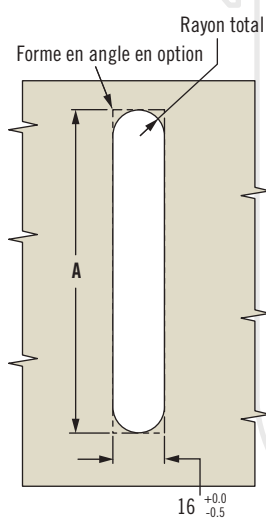

• Montage affleurant

Matériaux et finitions

Série 10 : Plastique noir ou alliage de zinc noir ou argent

Séries 20 et 40 :

Poignée : Aluminium argent ou revêtement poudre noir

Boîtier et bague : Plastique noir

Vis : acier inoxydable passivé

Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent

Vis : Acier inoxydable, passivé

Performances

Charge statique maximale :


Série 10 : 620 N - plastique

Série 10 : 1100 N - métal

Série 20 : 440 N

Série 40 : 580 N

Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :

Boîtier et bague : UL94-HB

Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).

Pour les portes plus épaisses, calculez la longueur de vis à l'aide de la formule suivante :

Épaisseur de porte + 10

Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :

Toutes versions sauf série

10 métal : 0.5 N.m

Version série 10 métal : 2.5 N.m

Série 50: 1.5 N.m

Todas las demás versiones: 2.5 N.m



67 Poignée invisible

Montage en façade

• Montage affleurant

Matériaux et finitions

Série 10 : Plastique noir ou alliage de zinc noir ou argent

Séries 20 et 40 :

Poignée : Aluminium argent ou revêtement poudre noir

Boîtier et bague : Plastique noir

Vis : acier inoxydable passivé

Série 50 : Alliage de zinc, noir ou argent

Vis : Acier inoxydable, passivé

Performances

Charge statique maximale :


Série 10 : 620 N - plastique

Série 10 : 1100 N - métal

Série 20 : 440 N

Série 40 : 580 N

Série 50 : 1220 N



Indice d'inflammabilité :

Boîtier et bague : UL94-HB

Poignée (série 10 plastique seulement) : UL94-V2

Notes de montage

Vis autotaraudeuses M4 x 0.7 (série 10 métal et série 50) M4.2 x 1.4 (toutes autres versions fournies pour épaisseur maximale de porte 6.4).

Pour les portes plus épaisses, calculez la longueur de vis à l'aide de la formule suivante :

Épaisseur de porte + 10

Notes

Couple de serrage maximal des vis de fixation :

Toutes versions sauf série

10 métal : 0.5 N.m

Version série 10 métal : 2.5 N.m


Serie 50: 1.5 N.m

Todas las demás versiones: 2.5 N.m

Référence

Voir tableau

Série 50

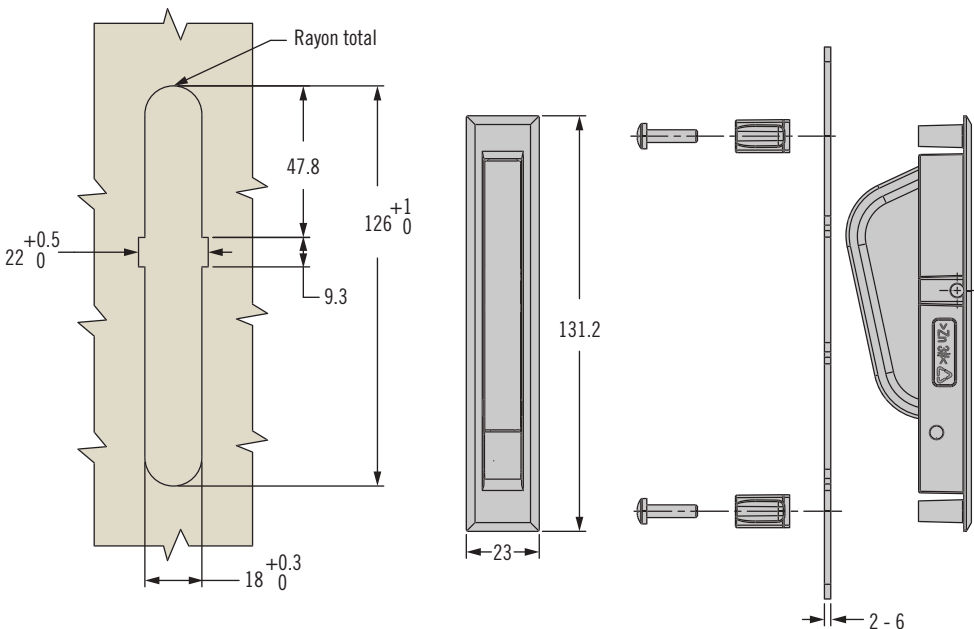

Modèle	Référence		Montage
	Poignée argent	Poignée noire	A
10-Plastique	~	67-10	76
10-Métal	67-14	67-12	77.5
20	67-27	67-25	102
40	67-47	67-45	136
50	67-59	67-58	126.3

INTENTIONALLY
LEFT BLANK



B8 Poignée

Grande · Montage en façade


- Montage par l'avant ou par l'arrière, invisible
- Serrage confortable ergonomique
- Solution légère très résistante

Matériaux et finitions

Poignée : plastique ABS noir
Vis : Acier zingué

Performances

Charge statique max.: 775 N



Indice d'inflammabilité: UL94-HB

Plage de températures de fonctionnement: -40°C à 60°C



Notes de montage

Couple de serrage maximum des vis de montage:

Montage par l'arrière uniquement 4.0 N·m


Note

Emballage en vrac

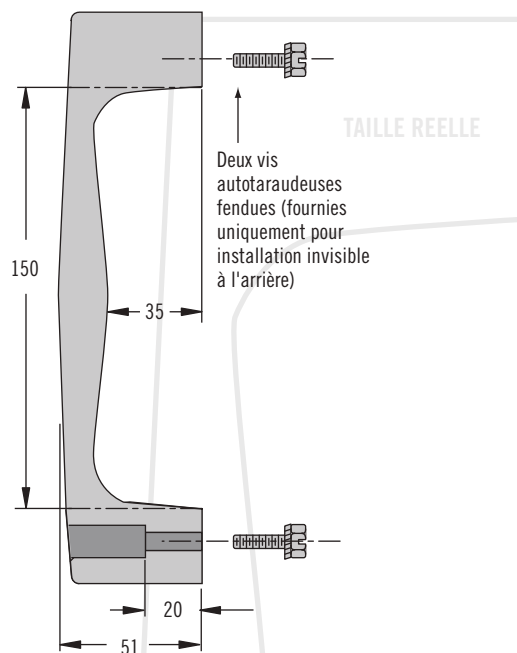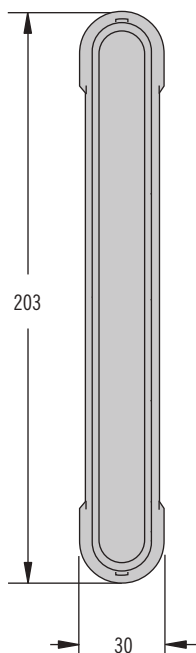


Référence	
Poignée montée par l'arrière	Poignée montée par l'avant
B8-66-3	B8-63-3

Poignée montée par l'arrière

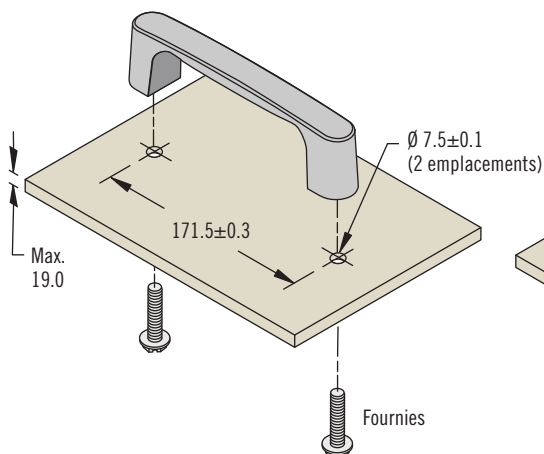

Poignée montée par l'avant


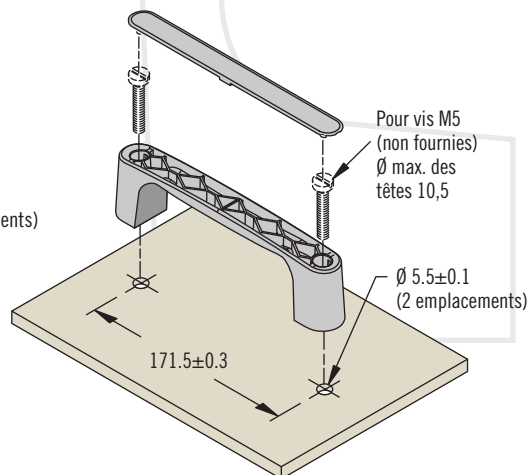


B8 Poignée

Petite · Montage en façade



601

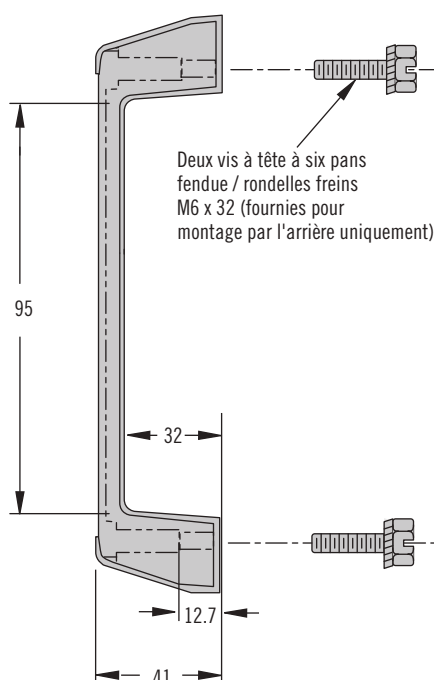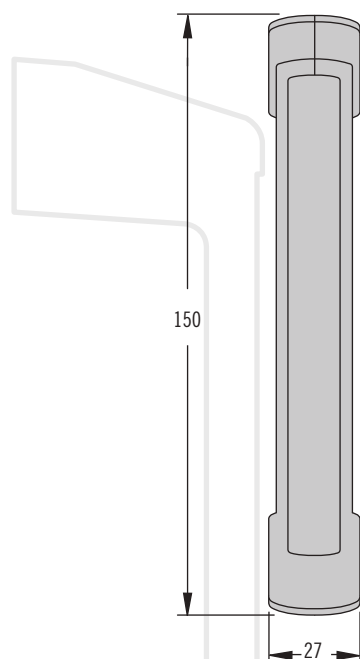

- Montage par l'avant ou par l'arrière, invisible
- Poids léger


Matériaux et finitions

Poignée : plastique ABS noir

Vis : Acier zingué

Performances

Charge statique max.: 550 N



Indice d'inflammabilité: UL94-HB

Plage de températures de fonctionnement: -50°C à 60°C

Notes de montage

Poignée montée par l'arrière:

Vis M6 x 32 fournies.

Couple de serrage maximum des vis de montage: 4.0 N•m


Pour une épaisseur de porte supérieure à 16 mm, calculez la longueur de vis par la formule suivante :

Epaisseur de porte + 16


Note

Emballage en vrac

Poignée montée par l'arrière

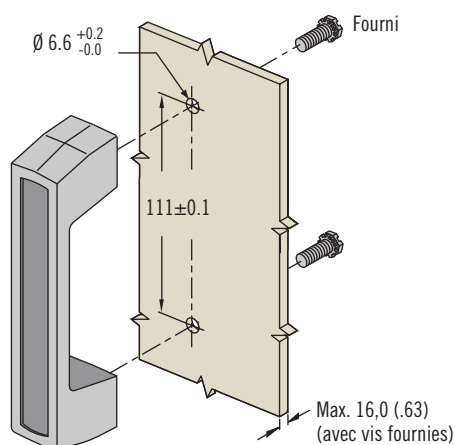

Poignée montée par l'avant

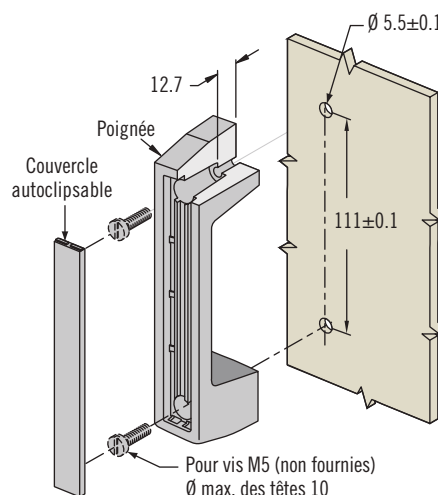



P8 Poignée

Montage en façade


- Deux styles et options de couleurs disponibles
- Installation cachée
- Quatre longueurs standard

Matériaux et finition

Aluminium, acier inoxydable passivé, anodisé transparent ou noir

Performances

Charge statique maximale : 1500 N (335 lbf)



Notes de montage


Vis non fournies.

Calculer la longueur de vis en utilisant la formule suivante :
épaisseur de porte + 5

Serrage maximum des vis de fixation : 1,7 N·m (15 in lbf)

Détermination de la référence

Pour l'identification visuelle :
les produits M4 sont dotés d'un trou chanfreiné. Les produits 8-32 sont dotés d'un trou fraisé

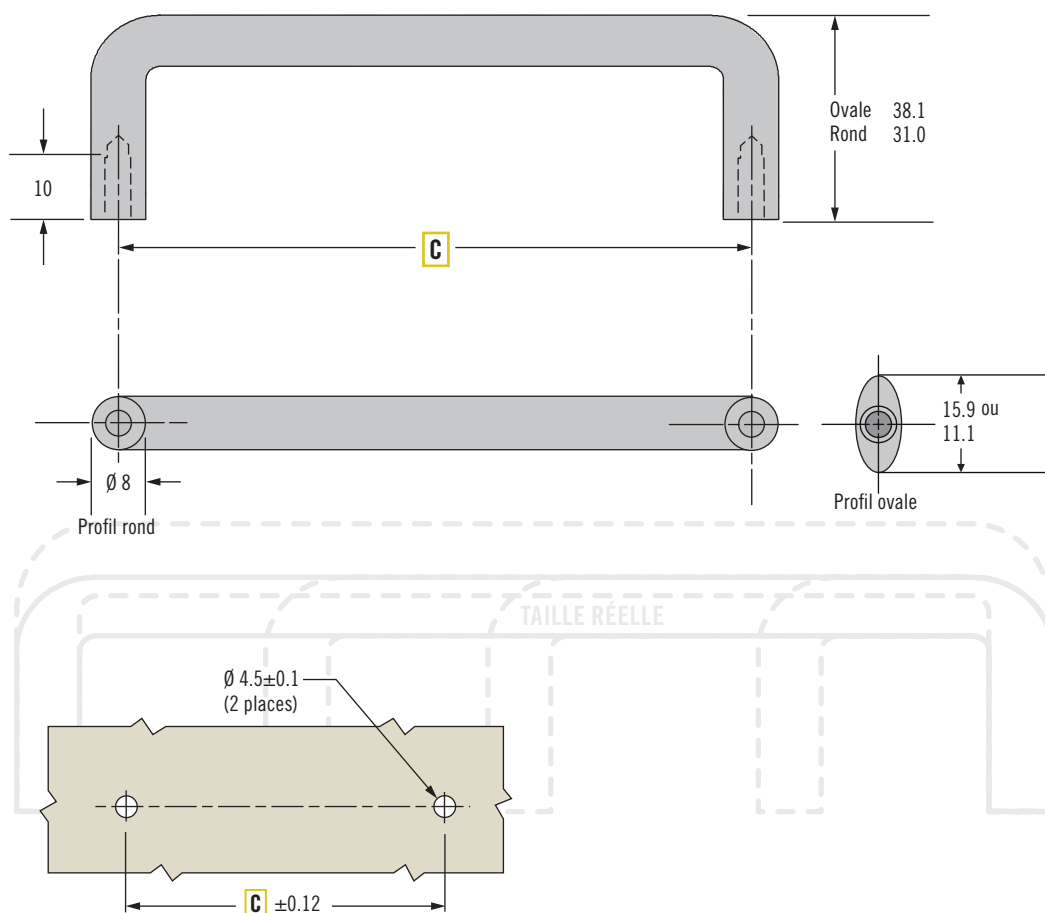

Profil rond

C Centres

030 30 Trous centrés
064 64 Trous centrés
096 96 Trous centrés
128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé

08 Impérial 8-32
M4 Métrique M4 x 0,7

F Matériaux et finitions

11 Aluminium / anodisé transparent
15 Aluminium / anodisé noir
24 Acier inoxydable passivé

P Option d'emballage

Omettre l'emballage individuel (1 par sac)
3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

Profil ovale

C Centres

064 64 Trous centrés
096 96 Trous centrés
102 102 Trous centrés
128 128 Trous centrés

T Trou de montage taraudé

10 Impérial 10-32
M4 Métrique M4 x 0,7

D Profil

Q 11,1 x 7,1 profil ovale
V 15,8 x 7,1 profil ovale

F Matériaux et finitions

11 Aluminium / anodisé transparent
15 Aluminium / anodisé noir

P Option d'emballage




Omettre l'emballage individuel (1 par sac)
3 Contacter Southco pour l'emballage en couches

P9 Poignée

Repliable · Montage en façade



603

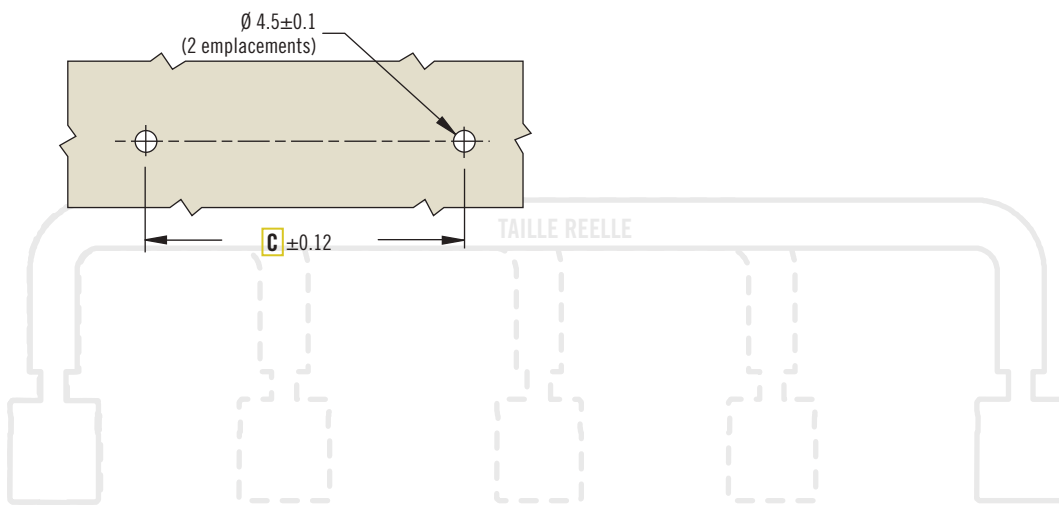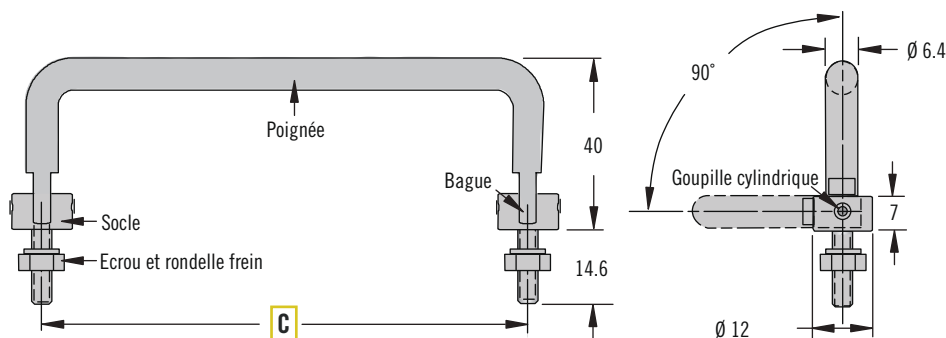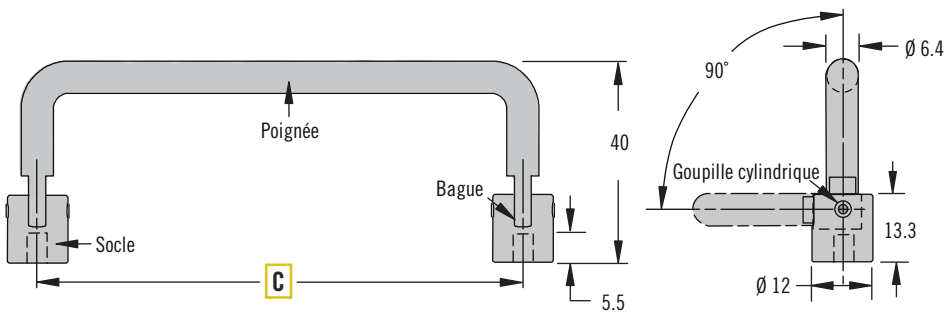

P9 - C - 40 - T B - 1 F - P

C Axes

040 Axes de trous 40
064 Axes de trous 64
096 Axes de trous 96
128 Axes de trous 128

T Filetage

08 Anglo-saxon 8-32
M4 Métrique M4 x 0,7

B Type de socle

N Filetage intérieur
X Filetage extérieur

P Conditionnement

0mettre pour emballage individuel (1 par sac)
3 Conditionnement par boîage, contactez Southco

F Finitions

1 Anodisé clair
5 Anodisé noir

- **Modèle repliable peu saillant**
- **Installation invisible**
- **Fonction anti-cliquetis à friction**

Matériaux et finitions

Poignée et socle:

Aluminium anodisé clair ou noir

Goupille cylindrique, écrous de montage et rondelles freins:

Acier inoxydable passivé


Bague : Nylon

Performances

Charge statique max.:

Version filetage intérieur 600 N

Version filetage extérieur 400 N



Notes de montage

Filetage intérieur:

Vis non fournies.

Calculez la longueur de vis par la formule suivante:

Epaisseur de porte + 5

Couple de serrage maximum des vis de montage: 1.7 N·m

Filetage extérieur:

Epaisseur maximum de porte 8.4

Écrous de montage fournis.

Couple de serrage maximum des écrous de montage: 11.5 N·m

Sélection des références

Pour identification visuelle:

Les produits M4 ont un trou contre-percé.

Les produits 8-32 ont un trou chanfreiné



B4 Poignée

Montage en façade


- Installation facile et invisible
- Poids léger

Matériaux et finitions

Aluminium anodisé clair ou noir

Performances

Charge statique max.: 5560 N



Notes de montage

Vis non fournies.

Calculez la longueur de vis par la formule suivante:


Epaisseur de porte + 9,5

La vis centrale peut être éliminée si on le souhaite (séries 200, 300 et 400)

Couple de serrage maximum des vis de montage recommandé :


2,3 N•m (non fourni)

Petite

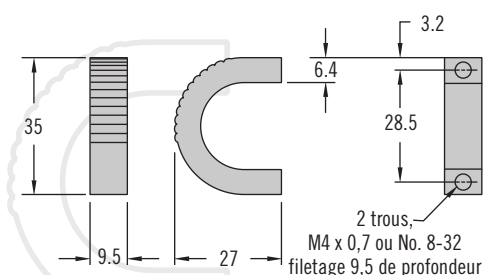


TAILLE REELLE - PETIT MODELE

Moyenne

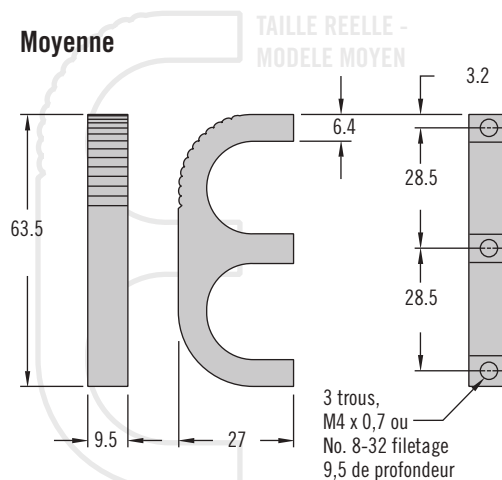


TAILLE REELLE - MODELE MOYEN

Grande

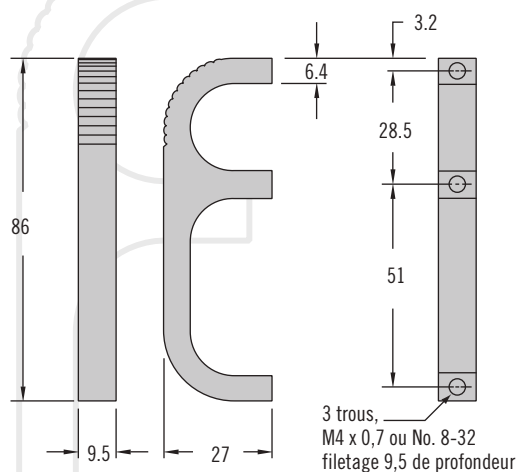

TAILLE REELLE - GRAND MODELE

Extra grande

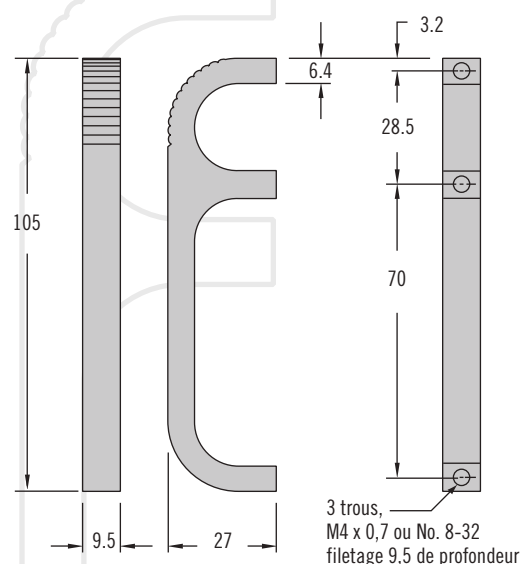

TAILLE REELLE - MODELE EXTRA GRAND

Sélection des références

B4 - T - S 0 3 - 1 F - P

T Trou de montage taraudé

10 Anglo-saxon 8-32

50 Métrique M4 x 0,7

S Taille

1 Petit

2 Moyen

3 Grand

4 Extra grand

P Conditionnement

0 mettre pour emballage individuel

3 Conditionnement par boîtier

F Finitions

1 Anodisé clair

5 Anodisé noir