



FIXATIONS INDUSTRIELLES



PROSERT XTN20

Sertisseuse
Oléopneumatique
pour écrous aveugles

by Stanley


WWW.TDI.FR

tapez 12-1-740-4/8-47

Commandez facilement


0825 888 444
0.15 €/min + prix appel

PLUS SIMPLE

Réglages simplifiés de
la course de traction
et de la pression

PLUS LEGER

Seulement 1.59kg
(équipé en M6)

PLUS PUISSANT

11.1 KN/kg
Ratio Force/Poids

PLUS RAPIDE

Moins de 1.5 s pour un
cycle de sertissage
complet

Gamme TDI d'écrous à sertir



Tête cylindrique plate,
moleté débouchant
2-4-655-2-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



Tête cylindrique réduite,
moleté débouchant
2-4-656-2-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



Tête semi-hexagonale,
lisse débouchant
2-4-638-1-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



Tête hexagonale réduite,
Lisse débouchant
2-4-664-1-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



PROSERT XTN20

Sertisseuse Oléopneumatique pour écrous aveugles

Léger, ergonomique, très puissant et polyvalent, l'outil de pose XTN20 satisfait la majorité des besoins des opérateurs de pose. Sa technologie "sans outil", son ergonomie optimale et son niveau sonore contenu en feront un outil incontournable. Son coût modéré et sa fiabilité légitiment votre investissement.

Caractéristiques techniques

Force de traction à 5.0 bars	17.65kN	3968 lbf
Pression d'alimentation pneumatique: Min/Max	5-7 bar	72.5-101.5 lbf/in ²
Niveau sonore	<75 dB(A)	<75 dB(A)
Course du piston	3-7 mm	0.118-0.275 in
Poids (avec le nez)	1.59 kg	3.50 lb



PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ NOUS PAR MAIL: CONTACT@TDI.FR
OU PAR TELEPHONE: 03 22 27 30 20



Aucun outil nécessaire
accès rapide au réglage
de la course



Aucun outil nécessaire
au changement des
équipements de pose



Outil livré avec les
équipements de pose
allant du M4 au M8




Aucun outil nécessaire
au réglage de la pression
de sertissage

Outils de pose manuel pour écrou à sertir




De M3 à M6
Réf. 12-1-732-3/6

Commande sur www.tdi.fr

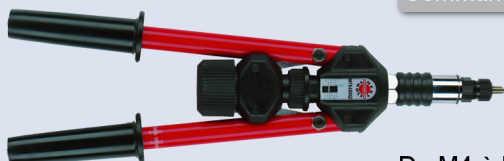

De M4 à M8
Réf. 12-1-732-4/8

Commande sur www.tdi.fr

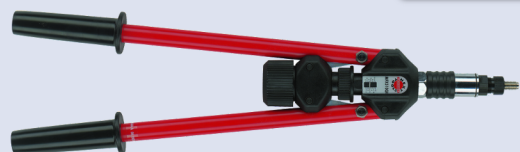

De M5 à M10
Réf. 12-1-732-5/10

Commande sur www.tdi.fr

Gamme d'écrous à sertir, tête cylindrique, moleté débouchant



Tête cylindrique plate,
moleté débouchant
2-4-655-2-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



Tête cylindrique réduite,
moleté débouchant
2-4-656-2-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr

Gamme d'écrous à sertir, tête hexagonale, lisse débouchant



Tête semi-hexagonale,
lisse débouchant
2-4-638-1-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr



Tête hexagonale réduite,
lisse débouchant
2-4-664-1-2-D-Ep à sertir-86

Commande sur www.tdi.fr