

Vis de pression

Corps d'écrou


Rondelle d'appui

APPLICATIONS

- Boulonnerie de sécurité (accouplement, fermeture de carter etc.)
- Ancrages
- Brides



Scannez ce QR-code
pour découvrir la
gamme Superbolt!

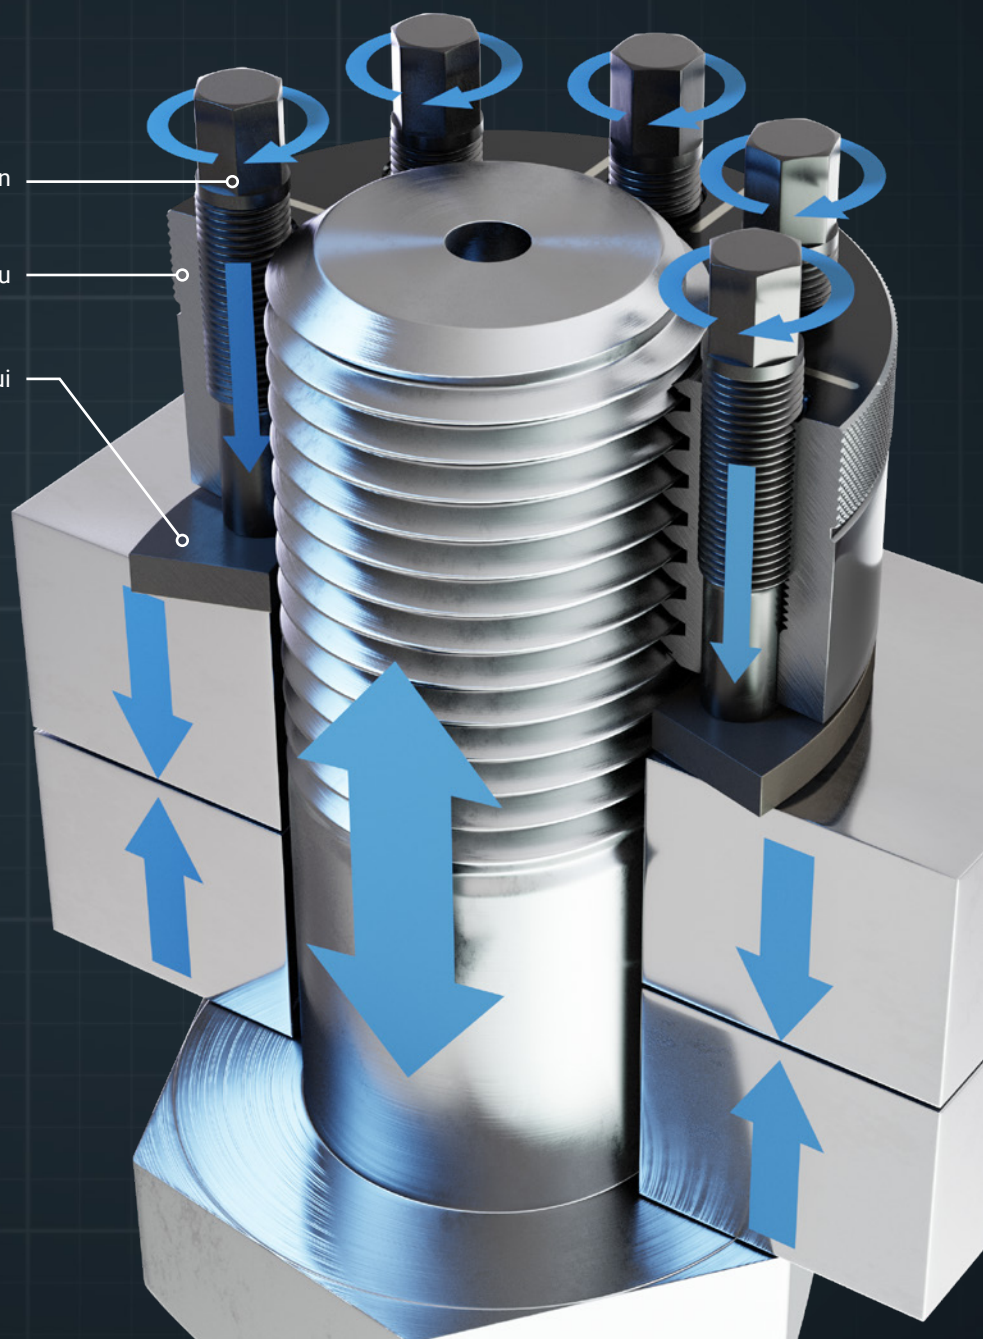

GAMME SUPERBOLT NXT

**GÉNÉRER UNE GRANDE FORCE
DE SERRAGE EN APPLIQUANT
DES COUPLES FAIBLES.**

✕ Questions de découverte

DIAMÈTRE MAXIMUM UTILISÉ?

Superbolt pertinent à partir de M30 (voire M24 si contraintes spécifiques).
Pas de limite haute.

MÉTHODE DE SERRAGE / OUTILLAGE UTILISÉ?

Application d'un couple spécifique?

évaluation du niveau d'attentes / des connaissances du client

PROBLÉMATIQUE D'ENCOMBREMENT?

Difficulté d'accès?

Superbolt = faible encombrement

Maîtrise du serrage?

Superbolt = serrage précis et maîtrisé

Risque EHS?

Superbolt = petit outillage, faibles risques

Risque technique? Coût? (maintenance / temps d'arrêt, panne, casse etc.)

Identification coût global si possible

✕ Objections Fréquentes

COMPLEXITÉ

Oui, procédures à suivre mais reste facile pour tout monteur. Justement, système valorisant pour opérateurs et pour machines. Possibilité formation/démo/support

TEMPS DE SERRAGE

Temps serrage pour les tailles entre M30 et M42 = 1min à 2min

TENUE DU SERRAGE

Serrage visé garanti donc desserrage pas possible. Par conception, les vis de pression ne peuvent pas se desserrer spontanément.


Superbolt = sécurité

PRIX


Oui, produit plus cher qu'un écrou H!

A mettre en face des coûts & risques identifiés en découverte

Ecrou H standard

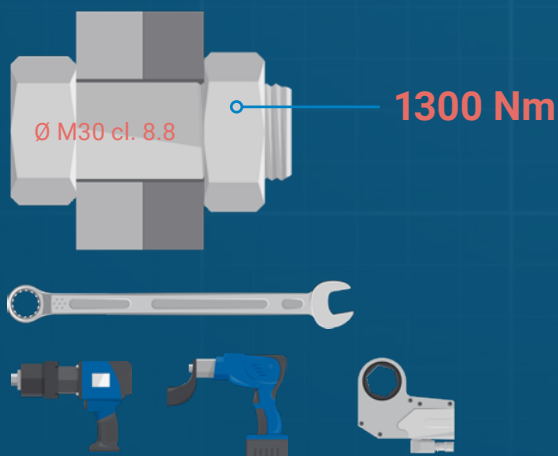

NXT Series

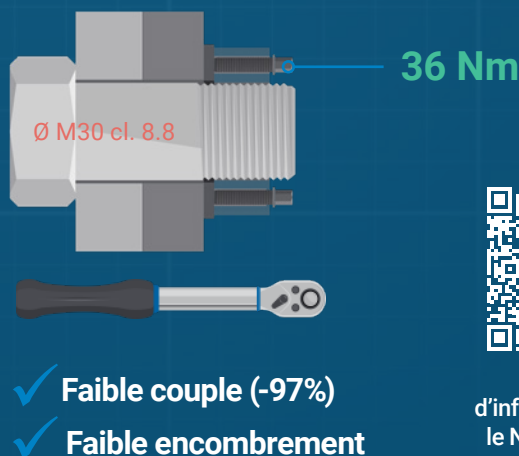

Pour plus d'informations sur le NXT, scannez ce QR-Code